

ACTUACIÓN DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, FINANCIADA CON FONDOS FEDER, DE 5 BLOQUES DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL SITUADOS EN BELVÍS. SANTIAGO DE COMPOSTELA. PO FEDER GALICIA 2014-2020




Estado do edificio antes da actuación

Actuación:

Obras de mellora de eficiencia enerxética consistentes en illamento térmico polo exterior da edificación residencial mediante a colocación dun sistema tipo SATE de 6 cm de espesor, condutividade térmica de 0,036W/mK, que afectan a un grupo de 5 edificacións para un total de 70 vivendas en Camiño da Ameixaga, núm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, en la zona de Belvís.

Datos da mellora enerxética

	Antes	Despois
% de redución da demanda	BLOQUE I: 118,4 Kw/hm ² año. BLOQUE II: 129,80 Kw/hm ² año. BLOQUE III: 120,02 Kw/hm ² año. BLOQUE IV: 120,70 Kw/hm ² año. BLOQUE V: 120,30 Kw/hm ² año.	BLOQUE I: 54,03 Kw/hm ² año. BLOQUE II: 52,45 Kw/hm ² año. BLOQUE III: 45,09 Kw/hm ² año. BLOQUE IV: 46,25 Kw/hm ² año. BLOQUE V: 45,93 Kw/hm ² año.
Aforro do consumo	BLOQUE I: 215,50 Kw/hm ² año. BLOQUE II: 234,70 Kw/hm ² año. BLOQUE III: 227,00 Kw/hm ² año. BLOQUE IV: 226,80 Kw/hm ² año. BLOQUE V: 225,60 Kw/hm ² año.	BLOQUE I: 123,87 Kw/hm ² año. BLOQUE II: 125,51 Kw/hm ² año. BLOQUE III: 123,61 Kw/hm ² año. BLOQUE IV: 123,99 Kw/hm ² año. BLOQUE V: 123,22 Kw/hm ² año.
Cualificación enerxética	E	D

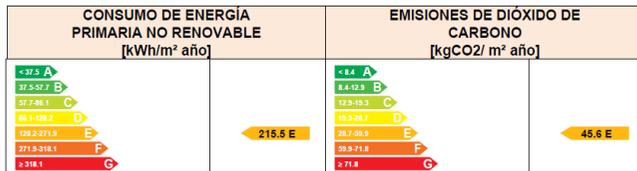

Investimento total: 526.244,79 €

Indicador de produtividade: 70 fogares

